
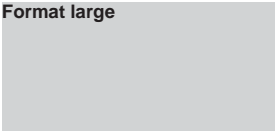
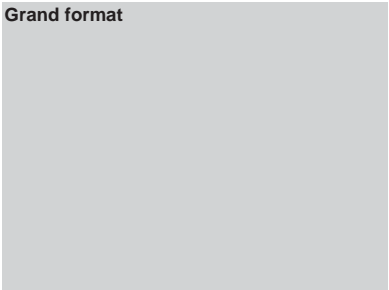



L'affiche: Simple à faire

Formats standard – Qualités de papier

Formats standard

Désignation		Largeur en cm	Hauteur en cm	
Format City 	F200	116,5	170	
	F200L	Format du papier	119	170
		Format visible	116	166
	F200LR	Format du papier	119	170
		Format visible	116	166
Format large 	F12	268,5	128	
	F12L	Format du papier	268,5	128
		Format visible	264	123,5
Grand format 	GF	388	295	
Format mondial 	F4	89,5	128	

Qualités de papier

	Impression offset	Sérigraphie	Impression numérique
Affiche classique*	Papier extra-blanc	Papier spécial blanc	Papier spécial blanc
F4/F12/F200/GF	110-120 g/m ² , couchage 1 face, bande étroite	115-120 g/m ² , couchage 1 face, bande étroite	115-120 g/m ² , couchage 1 face, bande étroite
Affiche lumineuse**	Papier lumineux, blanc,	Papier lumineux, blanc,	Papier lumineux, blanc,
F12L/F200L/LR	135-150 g/m ² , couchage recto/verso	135-150 g/m ² , couchage recto/verso	135-150 g/m ² , couchage recto/verso
Impression dia	bande étroite	bande étroite	bande étroite

Affiche classique: résistance à l'eau*

L'affiche classique est pliée, trempée dans l'eau puis collée sur un panneau. Le papier idéal pour de telles affiches doit être hydrofuge afin de conserver toute sa souplesse lors de la pose et pour que la colle y adhère parfaitement. Les papiers hydrophobes ne sont pas adaptés.

En raison de l'allongement à l'état humide, le papier doit être livré sous forme de bande étroite. Pour assurer une parfaite adhérence, le côté mis en contact avec la colle doit avoir un aspect rugueux. Le papier non couché est plus adapté pour les sujets sombres sur surface intégrale et permet d'éviter les déchirures. Divers fabricants proposent des papiers spéciaux adéquats.

Affiche lumineuse: impression dia**

- Les affiches lumineuses sont suspendues dans des caissons lumineux spéciaux et éclairées par l'arrière au moyen d'une lumière électrique illuminant le papier. Contrairement aux affiches classiques, elles sont conçues de manière à absorber le moins d'humidité possible. Lors de votre commande:
- demandez expressément du papier lumineux
 - production d'une seule pièce, procédé d'impression dia
 - évitez les aplats, les bandeaux noir et les surimpressions
 - pas de surimpression ultérieure ni de collage de bandeaux supplémentaires
 - pas de papier de recyclage ni de papier-affiche coloré
 - pas d'impression de trame au verso

Voir également www.sga.ch/publications : L'affiche: Simple à faire

L'affiche: Simple à faire

